


Albatros 3i.70i - 3i.90i - 3i.110i - 3i.3

Lampada curvata da incasso a soffitto o parete, a luce indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Classe energetica A++, A+, A Modello depositato. Disponibile in kit da minimo 3 elementi e diverse potenze luminose.


COLORI

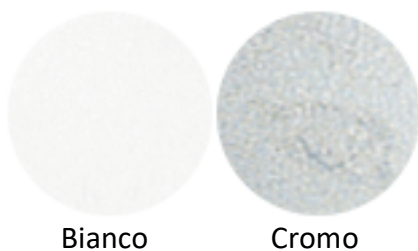

DATI TECNICI

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	FORO C cm	D cm	E cm	COMPOSIZIONE 3 PEZZI ALBATROS	LED
Albatros 3i.70i	20,76	220	1800	3000	8/25	70	6	2,0	7	i70i	12V CRI90
Albatros 3i.90i	31,68	220	2640	3000	8/25	90	6	2,0	7	i90i	12V CRI90
Albatros 3i.110i	39,60	220	5280	3000	8/25	110	6	2,0	7	i110i	12V CRI90
Albatros 3i.3	30,68	220	3240	3000	8/25	110	6	2,0	7	1xi70i + 1xi90i + 1xi110i	12V CRI90

DISEGNI TECNICI

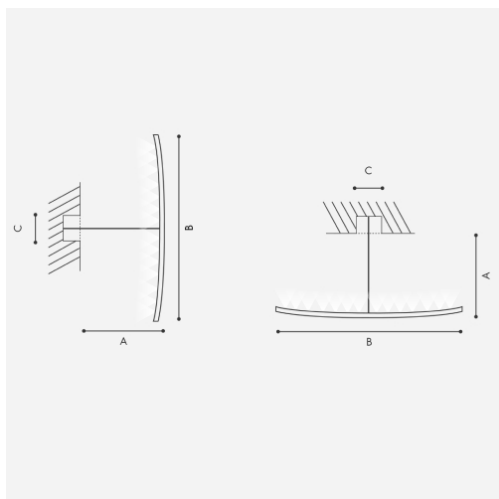

Albatros 50.M - 70.M - 90.M - 110.M

Lampada curvata da parete orientabile diretta o indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Classe energetica A++, A+, A Disponibile in 4 misure e diverse potenze luminose.

COLORI



DATI TECNICI

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	LED
Albatros 50.M	4,80	220	440	3000	50	9	13	4,5	12V CRI90
Albatros 70.M	7,92	220	660	3000	70	9	13	4,5	12V CRI90
Albatros 90.M	10,56	220	880	3000	90	9	13	4,5	12V CRI90
Albatros 110.M	13,20	220	1100	3000	110	9	13	4,5	12V CRI90

DISEGNI TECNICI

