

Arbor 12S - 20S - 30S

Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose girevoli di forma tonda nelle quali alloggiano led a 220V che non necessitano di alimentatore. Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K. Classe energetica A++, A+, A. Modello depositato

COLORI



Bianco



Oro Silver




Rame Silver

DATI TECNICI

Art	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	LED
Arbor 12S	60	230	4200	3000	70	58	7	9,5	1,1	Ø7	100	220V CRI90
Arbor 20S	100	230	7000	3000	80	58	7	9,5	1,1	Ø7	100	220V CRI90
Arbor 30S	150	230	10500	3000	120	70	10	12	1,1	Ø7	100	220V CRI90

DISEGNI TECNICI

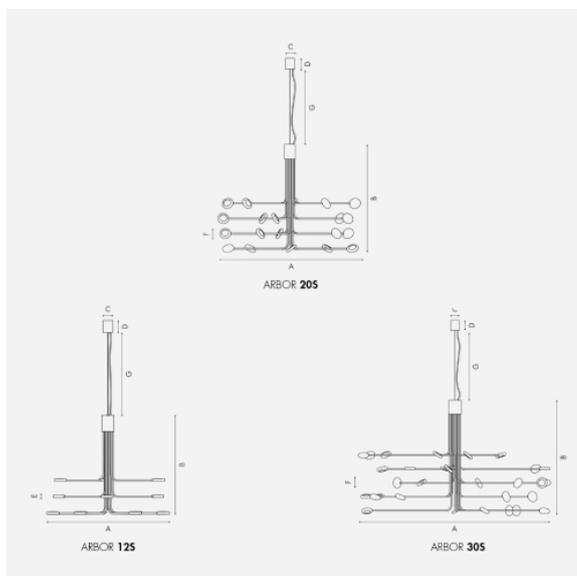

Arbor 9PL - 12PL - 16PL - 20PL

Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose di forma tonda nelle quali alloggiano led a 220V che non necessitano di alimentatore. Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K. Classe energetica A++, A+, A. Modello depositato

COLORI



Bianco



Oro Silver




Rame Silver

DATI TECNICI

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	LED
Arbor 9PL	45	230	3150	3000	70	27	7	9,5	1,1	Ø7	220V CRI90
Arbor 12PL	60	230	4200	3000	70	32	7	9,5	1,1	Ø7	220V CRI90
Arbor 16PL	80	230	5600	3000	98	32	7	9,5	1,1	Ø7	220V CRI90
Arbor 20PL	100	230	7000	3000	98	32	10	9,5	1,1	Ø7	220V CRI90

DISEGNI TECNICI

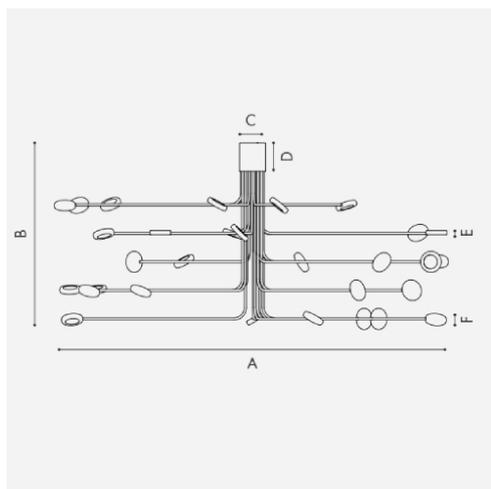

Arbor 12ST

Collezione dal design essenziale e sorgenti luminose orientabili. Scheda LED a 24V con alimentatore integrato. Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico. Disponibile con temperatura di colore LED 3000°K e 2700°K. Classe energetica A++, A+, A. Modello depositato

COLORI



Bianco



Oro Silver



Rame Silver

DATI TECNICI

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	LED
Arbor 12ST	60	220	6420	3000	200	40	200/220	24V CRI90

DISEGNI TECNICI

