Tecla

Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile. Regolabile in altezza e con rotazione del braccio. Scheda LED a 24V con alimentatore a spina. Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K. Classe energetica A++, A+, A. Modello depositato

COLORI

Bianco

Nero

DATI TECNICI

Art.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED
Tecla micro	5	220	536	3000	15	67,5	49	Ø7	24V CRI90
Tecla mini	5	220	536	3000	15	90	59	Ø7	24V CRI90
Tecla	5	220	536	3000	15	90	79	Ø7	24V CRI90

DISEGNI TECNICI

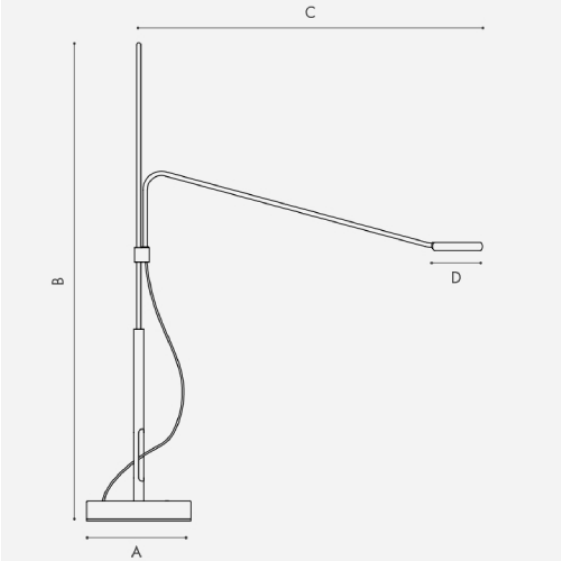

Tecla 2ST

Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile. Sorgente luminosa singola o doppia regolabile in altezza e con rotazione del braccio. Scheda LED a 24V con alimentatore a spina. Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K. Classe energetica A++, A+, A. Modello depositato

COLORI

Bianco

Nero

DATI TECNICI

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	LED
Tecla 2ST	10	24	1072	3000	15	150	79	Ø7	24V CRI90
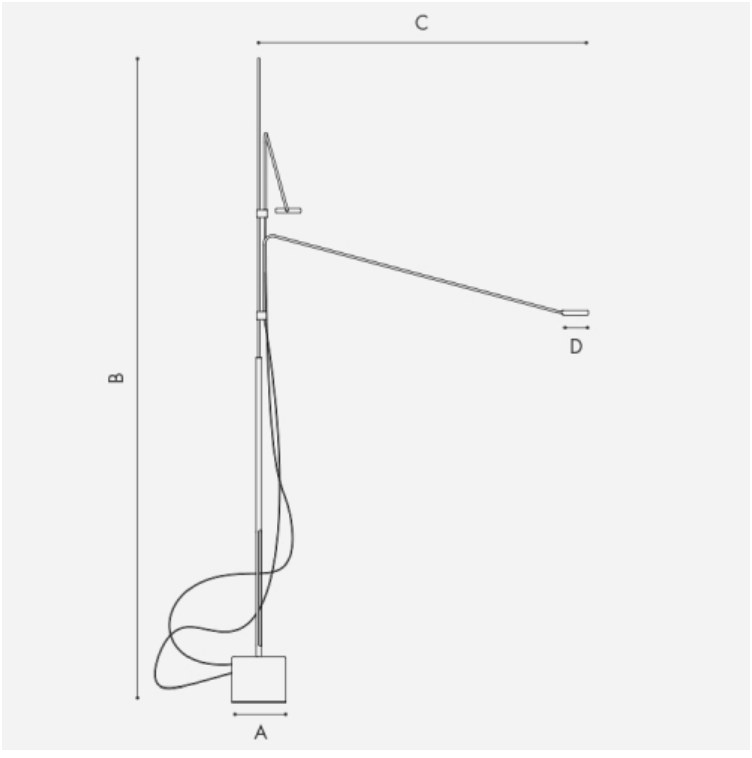
DISEGNI TECNICI