


Malmö 232_AC

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Michele Cazzaniga - Simone Mandelli - Antonio Pagliarulo



kg 6



mc 0,29

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• STOOL - SGABELLO - HOCKER - TABOURET - TABURETE

Ash stool

Sgabello in frassino / Hocker aus Eschenholz / Tabouret en frêne / Taburete de fresno

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO



FR

AN

GC

• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

Brushed stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm

Acciaio Inox AISI 304, tubo Ø16 mm, satinato / Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm, Satiniert / Acier inox AISI 304, tube Ø16 mm, satiné / Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm, satinado

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En fieltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiatesta, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo



The mark of
responsible forestry
FSC® C114358



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA
 SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia
 Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358810
 Export Dept. +39 035 8358840
 Fax +39 035 8358888
www.pedrali.it - info@pedrali.it



MALMÖ 236_ST

design Michele Cazzaniga - Simone Mandelli - Antonio Pagliarulo



MC 0,29



Kg

MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales	- SEDUTA / SEAT / SITZ / ASSISE / ASIENTO Sgabello in frassino / Ash stool / Hocker aus Eschenholz / Tabouret en frêne / Taburete de fresno - FINITURA / FINISH / AUSFÜHRUNG / FINITIONS / ACABADO  FR  AN  GC - POGGIAPIEDI / FOOTREST / FUßRASTE / REPOSE-PIEDS / REPOSA PIES Acciaio Inox AISI 304, tubo Ø16 mm, satinato / Stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm, satinized / Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm, Satiniert / Acier inox AISI 304, tube Ø16 mm, satiné / Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm, satinado
UTILIZZO Use / Verwendung / Emploi / Uso	Contract, indoor
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados	Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo Conforming to: seat and back static load test EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggia piedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme  www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C114358



EN: Barstool with genuine leather shell, solid ash wood frame and stainless steel footrest

IT: Sgabello con scocca in cuoio naturale, struttura in massello di frassino e poggiatesta in acciaio inox


DE: Barhocker mit Sitzschale aus Natur-Kernleder, Struktur aus massivem Eschenholz und Fußstütze Edelstahl

FR: Tabouret avec coque en cuir naturel, structure en frêne massif et repose-pieds en acier inoxydable

ES: Taburete con carcasa de cuero natural, marco de fresno macizo y reposapiés de acero inoxidable

mm - in

• 252

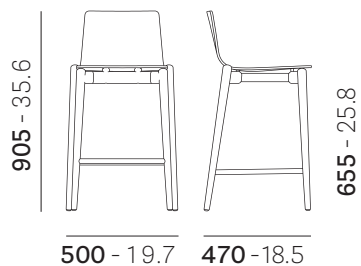


mc 0,29
ft³ 10.2



kg 6,4
lb 14.1

• 256

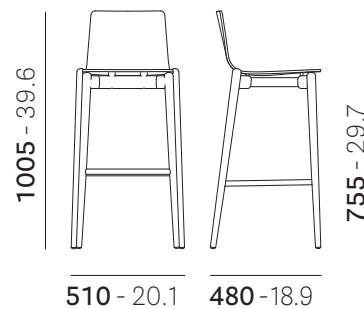

mc 0,29
ft³ 10.2



kg 6,7
lb 14.7

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Beech plywood shell, padded with expanded, flexible polyurethane covered with genuine hard leather with matching stitches

IT: Scocca in multistrato di faggio, imbottita con poliuretano espanso flessibile, rivestita in cuoio naturale con cuciture in tinta

DE: Sitzschale aus Buchen-Multiplex, gepolstert mit flexiblem Polyurethan, mit Kernleder bezogen mit gleichfarbige Nähte

FR: Coque en contreplaqué de hêtre, rembourrée en polyuréthane expansé flexible, recouverts de cuir naturel avec coutures assorties

ES: Carcasa contrachapada de haya, tapizado de espuma de poliuretano flexible, forrado de cuero natural con costuras a juego

GENUINE HARD LEATHER - CUIO NATURALE - KERNLEDER - CUIR NATUREL - CUERO NATURAL

Cat. F01+F09

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Solid ash

IT: Massello di frassino

DE: Eschen-Massivholz

FR: Frêne massif

ES: Fresno macizo

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos

**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto

**• FOOTREST - POGGIPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES****EN: Stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio inox AISI 304, tubo Ø16 mm

DE: Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm

FR: Acier inoxydable AISI 304, tube Ø16 mm

ES: Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm

FOOTREST FINISH - FINITURA POGGIPIEDI - AUSFÜHRUNG DER FUßRINGE - FINITIONS REPOSE-PIEDS - ACABADO REPOSA PIES**EN: Brushed stainless steel**

IT: Acciaio inox satinato

DE: Edeltah satiniert

FR: Acier inoxydable satiné

ES: Acero inoxidable satinado

**EN: Brushed bronze**

IT: Bronzo satinato

DE: Bronze satiniert

FR: Bronze satiné

ES: Bronce satinado

**• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS****EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiable de feltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product
IT: Prodotto certificato FSC®
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®
FR: Produit certifié FSC®
ES: Producto certificado FSC®



- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,885	0,55	YES	33,2	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,012	0,18	YES	0	100
Polyethylene Poliethylene	0,0036	0,05	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,21	7,58	NO	0	0
Solid wood Legno massello	4,731	69,01	YES	0	100
Plywood Multistrato	0,6	17,50	YES	0	100
Genuine hard leather Cuio naturale	0,25	5,11	NO	0	0
Felt Feltro	0,0016	0,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,69 Kg	--	--	4,4 %	93,1%

EN: Percentages referred to 256
IT: Percentuali riferite al 256

- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Malmö

242 - 246

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

100% MADE IN ITALY

DESIGN
CMP Design




Malmö stool with upholstered seat, ash wood frame and steel or stainless steel footrest

Sgabello Malmö con scocca imbottita, telaio in frassino e appoggiatepiedi in acciaio o acciaio inox / Barhocker Malmö mit gepolsterter Sitzschale, Struktur aus Eschenholz und Fußring aus Stahl oder Edelstahl / Tabouret Malmö avec coque rembourrée, structure en frêne et repose-pieds en acier ou acier inox / Taburete Malmö con carcasa tapizada, armazón de fresno y reposapiés de acero o acero inox

mm - in

• 242

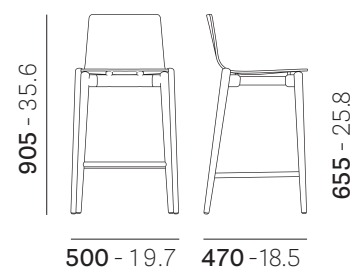


mc 0,29
ft³ 10.2



kg 6,4
lb 14.1

• 246



mc 0,29
ft³ 10.2



kg 6,7
lb 14.8

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

Beech plywood, padded with flexible expanded polyurethane foam (density 60 kg/m³), fire-retardant (certified 1 IM, Crib 5), upholstered in fabric

Multistrato di faggio, imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto / Buchen-Multiplex, gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen / Contreplaqué de hêtre, rembourré en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, berceau 5), revêtu en tissu / Contrachapado de haya, tapizado con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C - D - G - H - P

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

Solid ash

Massello di frassino / Eschen-Massivholz / Frêne massif / Fresno macizo

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio / Lack auf Wasserbasis, matte Ausführung (5gloss), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



FR

N1

Lacquered visible grains

Laccato poro aperto / Laqué pore ouvert / Offenporig lackiert / Lacado poro abierto



GC

BI

AN

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

• FOOTREST - APPOGGIAPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES
Stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm

Acciaio inox AISI 304, tubo Ø 16 mm / Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm / Acier inoxydable AISI 304, tube Ø16 mm / Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO
Brushed stainless steel

Acciaio inox satinato / Edelstahl satiniert / Acier inoxydable satiné / Acero inoxidable satinado



ST

Steel

Acciaio / Stahl / Acier / Acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO
Antique bronze

Bronzo antico / Bronze antik / Bronze vieilli / Bronce antiguo



BS

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS
Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Mit Filz, geklebt, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En fieltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

 Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Ministerial type approval «serie Malmö» Class 1 IM

Omologazione Ministeriale «serie Malmö» Classe 1 IM / Ministerial Zulassung «Serie Malmö» Klasse 1 IM / Homologation Ministérielle «Serie Malmö» Classe 1 IM / Homologación Ministerial «Serie Malmö» Clase 1 IM

FSC CERTIFICATE - CERTIFICATO FSC
Certificate Registration SA - COC - 003864
License Code FSC - C114358
Wooden coming from FSC 100% monitored and safeguarded forests

Legno proveniente da foreste controllate FSC 100% / Holz aus FSC 100% - kontrollierten Wäldern geerntet / Bois provenant des forêts contrôlées FSC 100% / Madera extraída de bosques controlados por el FSC 100%

82% demountable product - 69% recyclable material

Prodotto 82% disassemblabile - 69% materiali riciclabili / Produkt 82% demontierbar - 69% Material recyclingfähig / Produit 82% démontable - 69% recyclable / Producto 82% desmontable - 69% materiales reciclables


 The mark of
 responsible forestry
 FSC® C114358